

Aandrijflijn accu

Vermogen

Afmetingen - palletvorken

Totale lengte (met vorken)	5999.10MM
Reikwijdte op grondniveau	843.60MM
Maximale reikwijdte	1305.70MM
Hoogte vorken bij maximale reikwijdte	1349.00MM
Maximale hoogte vorken	3075.00MM
Reikwijdte vorken bij maximumhoogte	469.90MM
Tandbreedte	773.6 - 1313.6 mm
Draaicirkel - transportstanden	4262 - 4472.6 mm

Prestaties met bak

Kipplast, recht (ISO 14397-1)	2953.00
2349.00KG	
Kipplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1)	2564.00
1985.00KG	

Working range

Dump height

Prestaties

Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1477.00KG
---------------------------------------	-----------

Hydraulisch systeem

Hydraulisch reservoir	27.20
59.00L	

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Proportioneel geregelde hydrostatische motor

Tractie

Standaardbanden	Mitas EM01 405/70R20
-----------------	----------------------

Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	78.80L
---	--------

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Scharnieren machine via hydraulische besturing met stuurwiel
Rijrichting	Rijrichtingschakelaar (F-N-R/vooruit-neutraal-achteruit) op joysticks. Rijpedaal in werk- en rijmodus.
Machinehydrauliek	Joystick met dubbele as voor heffen, kantelen en hulphydrauliek
Remsysteem	Combinatie van 6 geïntegreerde natte remschijven in de achteras met hydrostatisch remeffect

Motor

Inhoud motorolie met filter	8.40L
Merk / Model	DOOSAN INFRACORE / 2.4L BOBCAT ENGINE DM02-MFL06
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2.39L
Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396):	41.00KW
Naleving	Stage V (V)
Torque at 1800 RPM (SAE J1995 Gross):	205.0 nmNEWTON-M
Conformiteit	STAGE V


Gewichten

Bedrijfsgewicht, standaard (ISO 6016)	4635.00KG
Transportgewicht, standaard (ISO 6016)	4218.00KG
Max. belasting vooras	8400.00KG
Max. belasting achteras	6000.00KG

Opties

- Automatic Ride Control
- Remmen, Duits
- Waarschuwingslicht
- Afgesloten cabine met HVAC

Afmetingen

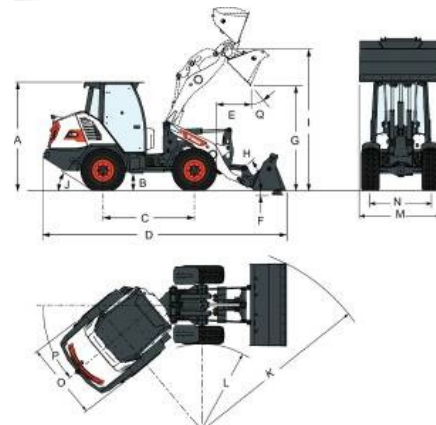

(A) 2472.70 MM	(J) 32.10
(D) 5471.30 MM	(K) 4280.40 MM
(G) 2482.50 MM	(L) 2000.60 MM
(B) 287,4 mm MM	(M) 1900.00 MM
(C) 2100.00 MM	(O) 1770.00 MM
(Q) 45.00	(P) 40.00
(F) 125.00 MM	(E) 714.00 MM
(I) 3225.00 MM	(N) 1410.00 MM

- Brandblusapparaat
- Ledlichten voor de openbare weg
- Tweetrapsrijversnelling, 30km/u
- Wielen 365/70 R18

- Hoog-debiet-hulphydrauliek
- Pakket voor openbare weg
- Wielen 335/80 R18
- Wielen 405/70 R20

Attachments

- Diversen
- Sneeuwbladen
- Spreader
- V-sneeuwbladen

- Mengbakken
- Sneeuwduwbladen
- Strooiers

Standaardkenmerken

- Standard Features
- Differential Lock
 - Power Quicktach
 - Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
 - Wheels 335/80 R18
 - Vinyl Suspension Seat
 - Automatic parking brake

- Deluxe pressurized cab with heating
- Key Ignition with Password
- Road Lights Halogen
- 12 V power outlet
- Standard-flow auxiliary hydraulics
- 2 speed 20km/h
- Brakes Standard