

Afmetingen - palletvorken

Totale lengte (met vorken)	5979.40MM
Reikwijdte op grondniveau	795.90MM
Maximale reikwijdte	1277.70MM
Hoogte vorken bij maximale reikwijdte	1374.00MM
Maximale hoogte vorken	3100.00MM
Reikwijdte vorken bij maximumhoogte	441.90MM
Tandbreedte	773.6 - 1313.6 mm
Draaicirkel - transportstanden	4262 - 4472.6 mm

Prestaties met bak

Kiplast, recht (ISO 14397-1)	2910.00
3801.00KG	
Kiplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1)	3151.00
2451.00KG	

Prestaties

Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1901.00KG
---------------------------------------	-----------

Hydraulisch systeem

Hydraulisch reservoir	27.20
61.00L	

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Proportioneel geregelde hydrostatische motor

Tractie

Standaardbanden	Mitas EM01 405/70R20
-----------------	----------------------

Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	78.80L
---	--------

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Scharnieren machine via hydraulische besturing met stuurwiel
Rijrichting	Rijrichtingschakelaar (F-N-R/vooruit-neutraal-achteruit) op joysticks. Rijpedaal in werk- en rijmodus.
Machinehydrauliek	Joystick met dubbele as voor heffen, kantelen en hulphydrauliek
Remsysteem	Combinatie van 6 geïntegreerde natte remschijven in de achteras met hydrostatisch remeffect

Motor

Inhoud motorolie met filter	8.40L
Merk / Model	DOOSAN INFRACORE / 2.4L BOBCAT ENGINE DM02-MFL05
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2.39L
Koppel bij 1800 tpm (ISO 14396)	253.3
Naleving	Stage V (V)
Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396):	50.70KW

Gewichten

Bedrijfsgewicht, standaard (ISO 6016)	5091.00KG
Transportgewicht, standaard (ISO 6016)	4674.00KG
Max. belasting vooras	8400.00KG
Max. belasting achteras	6000.00KG


Opties

- Automatic Ride Control
- Remmen, Duits
- Brandblusapparaat
- Ledlichten voor de openbare weg
- Tweetrapsrijversnelling, 30km/u
- Wielen 365/70 R18
- Waarschuwingslicht
- Afgesloten cabine met HVAC
- Hoog-debiet-hulphydrauliek
- Pakket voor openbare weg
- Wielen 335/80 R18
- Wielen 405/70 R20

Attachments

- Diversen
- Mengbakken

Afmetingen

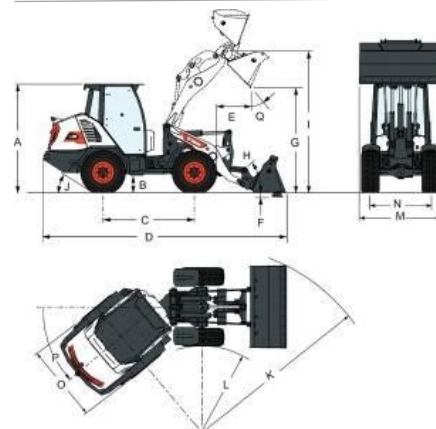

(A) 2497.70 MM	(J) 33.40
(D) 5452.70 MM	(K) 4280.40 MM
(G) 2507.50 MM	(L) 1985.60 MM
(B) 312.40 MM	(M) 1900.00 MM
(C) 2100.00 MM	(O) 1800.00 MM
(Q) 45.00	(P) 40.00
(F) 100.00 MM	(E) 686.00 MM
(I) 3250.00 MM	(N) 1393.00 MM

- Sneeuwbladen
 - Spreader
 - V-sneeuwbladen
- Sneeuwduwbladen
 - Strooiers
 - Vegers

Standaardkenmerken

Standard Features

- 7-pin attachment control
 - 12 V power outlet
 - Vinyl Suspension Seat
 - Standard-flow auxiliary hydraulics
 - Road Lights Halogen
 - Radio Ready
 - Differential Lock
 - Automatic parking brake
 - Bobcat Telematics Europe
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
 - USB Charger
 - Work Lights LED
 - Wheels 335/80 R18
 - 2 speed 20km/h
 - Power Quicktach
 - Key Ignition with Password
 - Deluxe pressurized cab with heating
 - Brakes Standard