

## Prestaties met bak

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Kipplast, recht (ISO 14397-1) - BT                       | 3611.00 |
| 2756.00KG                                                |         |
| Kipplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1) - BT        | 2340.00 |
| 3025.00KG                                                |         |
| Nominale laadcapaciteit, recht (ISO 14397-1) - BT        | 1806.00 |
| 2205.00KG                                                |         |
| Nominale laadcapaciteit, gescharnierd (ISO 14397-1) - QT | 2022.00 |
| 1670.00KG                                                |         |
| Nominale laadcapaciteit, gescharnierd (ISO 14397-1) - BT | 1513.00 |
| 1872.00KG                                                |         |
| Kipplast, recht (ISO 14397-1) - QT                       | 3964.00 |
| 3011.00KG                                                |         |
| Kipplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1) - QT        | 2528.00 |
| 3339.00KG                                                |         |

## Prestaties met palletvorken

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Nominale laadcapaciteit, recht (ISO 14397-1) - QT | 2409.00KG |
|---------------------------------------------------|-----------|

## Hydraulisch systeem

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Hydraulisch reservoir | 27.20 |
| 61.00L                |       |

## Aandrijving

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Transmissie      | Hydrostatisch met elektronische regeling     |
| Hoofdaandrijving | Proportioneel geregelde hydrostatische motor |

## Tractie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Standaardbanden | Mitas EM01 405/70R20 |
|-----------------|----------------------|

## Inhoud vloeistoffen

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Autonomie vergrote tank op 75% last - primair | 78.80L |
|-----------------------------------------------|--------|

## Bedieningselementen

|                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssysteem van het voertuig | Scharnieren machine via hydraulische besturing met stuurwiel                                           |
| Rijrichting                        | Rijrichtingschakelaar (F-N-R/vooruit-neutraal-achteruit) op joysticks. Rijpedaal in werk- en rijmodus. |
| Machinehydrauliek                  | Joystick met dubbele as voor heffen, kantelen en hulphydrauliek                                        |
| Remsysteem                         | Combinatie van 6 geïntegreerde natte remschijven in de achteras met hydrostatisch remeffect            |

## Motor

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Inhoud motorolie met filter           | 8.40L                                            |
| Merk / Model                          | DOOSAN INFRACORE / 2.4L BOBCAT ENGINE DM02-MFL11 |
| Brandstof                             | Diesel                                           |
| Koeling                               | Vloeistof                                        |
| Aantal cilinders                      | 4                                                |
| Cilinderinhoud                        | 2.39L                                            |
| Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396):    | 55.20KW                                          |
| Naleving                              | Stage V (V)                                      |
| Torque at 1800 RPM (SAE J1995 Gross): | 281.4 nmNEWTON-M                                 |

## Gewichten

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Bedrijfsgewicht, standaard (ISO 6016)  | 5316.00KG |
| Transportgewicht, standaard (ISO 6016) | 4896.00KG |
| Max. belasting vooras                  | 9000.00KG |
| Max. belasting achteras                | 5500.00KG |


## Opties

- Waarschuwingsschicht
- Afgesloten cabine met HVAC
- Hoog-debiet-hulphydrauliek
- Ledlichten voor de openbare weg, homologatie voor Duitsland
- Hydraulische Bob-Tach™
- Remmen, Duits
- Brandblusapparaat
- Pakket voor openbare weg
- Radio FM/AM/DAB+/voorbereid op telefoon

## Attachments


- Diversen
- Mengbakken

## Afmetingen - palletvorken

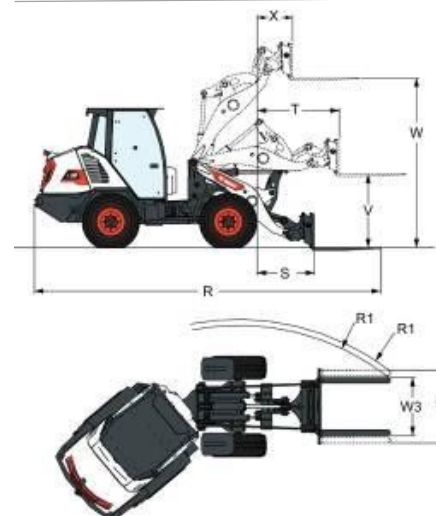

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| (R) 5959.10 MM | (R*) 6188.60 MM |
| (S) 750.10 MM  | (S*) 980.00 MM  |
| (T) 1252.20 MM | (T*) 1441.00 MM |
| (V) 1399.00 MM | (V*) 1347.30 MM |
| (W) 3125.00 MM | (X*) 603.80 MM  |
| (X) 416.40 MM  |                 |

## Afmetingen

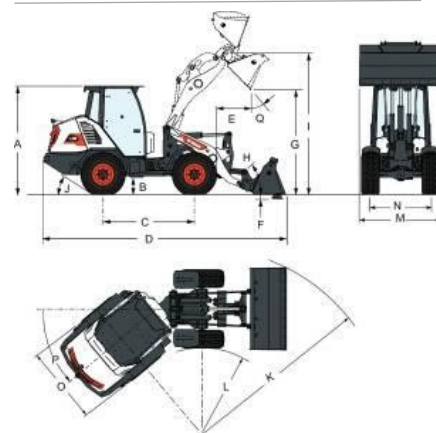

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| (A) 2522.70 MM | (L) 1985.60 MM  |
| (D) 5433.60 MM | (M) 1900.00 MM  |
| (G) 2532.50 MM | (O) 1800.00 MM  |
| (B) 337.40 MM  | (P) 40.00       |
| (C) 2100.00 MM | (E) 660.50 MM   |
| (Q) 45.00      | (N) 1393.00 MM  |
| (F) 75.00 MM   | (D*) 5570.00 MM |
| (I) 3275.00 MM | (E*) 756.90 MM  |
| (J) 33.30      | (G*) 2436.00 MM |
| (K) 4280.40 MM | (K*) 4315.80 MM |

- Sneeuwbladen
- Spreader
- V-sneeuwbladen

- Sneeuwduwbladen
- Strooiers
- Vegers

Standaardkenmerken

Standard Features

- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
- USB Charger
- Work Lights LED
- Road Lights LED
- Radio Ready
- Key Ignition with Password
- Deluxe pressurized cab with heating
- Automatic parking brake
- Bucket Level Indicator
- 7-pin attachment control
- Advanced Attachment Controls

- 40 km/h max drive speed
- Wheels 405/70 R20
- 12 V power outlet
- Standard-flow auxiliary hydraulics
- Rear View Camera
- Power Quicktach
- Differential Lock
- Cloth Heated Air Ride Seat w/LH armrest
- Brakes Standard
- Bobcat Telematics Europe
- Automatic Ride Control