

Prestaties

Kiplast - recht - bak	1265.00KG
Kiplast - recht - vorken	872.00KG
Kiplast - geknikt - bak	1051.00KG
Kiplast - geknikt - vorken	724.00KG
Nominaal laadvermogen - recht - bak	633.00KG
Nominaal laadvermogen - recht - vorken	436.00KG
Nominaal laadvermogen - geknikt - bak	525.00KG
Nominaal laadvermogen - geknikt - vorken	362.00KG
Opbrekkracht - giek	1047.00KG

Draaitijd

Tijd heffen	2.40
Tijd zakken	2.00
Tijd lossen	1.70
Tijd terugrollen	1.20

Hydraulisch systeem

Regelklep	HANDMATIG BEDIENDE SERIE (HEF/KIP-FUNCTIES) MET ZWEEFSTANDARRETERING VOOR HEFFEN ELEKTR.-HYDR. BEDIEND, PARALLEL (FUNCTIES HULPHYDRAULIEK /TELESCOPEREN)
Systeemontlastdruk	20.00
Werkuigpomp	Door motor aangedreven, tandwielpomp
Capaciteit werktuigpomp	432 l/minLPM
Hoofdfilter	VERVANGBAAR 16(c) ≥ 75 ISO 4572, OPSCHROEF MET O -RING, 0,34 MPa [50 psi] BYPASS
Ontluchtingsfilter reservoir	NIET-VERVANGBAAR 10 MICRON, DOP MET SCHROEFDRAAD

Aandrijving

Transmissie	4-wielaandrijving met automatische aandrijfmodi, optionele functie voor tractieondersteuning
-------------	--

Inhoud vloeistoffen

Koelsysteem	5.70L
Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	36.20L
Hydraulisch / hydrostatisch systeem	18.50L

Vloeistofspecificaties

Motorolie	3.80L
Hydraulische vloeistof	PREMIUM-KLASSE, ANTI-SLIJTAGE, MULTIVISCOSITEIT ISO VG46, OP PETROLEUMBASIS

Milieuvriendelijk karakter

Hand/armtrillingen (ISO 5349-1/2)	0.68
Lichaamstrillingen (ISO 5349-1/2)	0.57
Geluidsniveau omstander (ISO 6395)	100
Geluidsniveau bestuurderspositie (ISO 6396/4871)	89

Elektrische uitrusting

Alternator	90 A GEVENTILEERD
Accu	12 V BCI GROUP 26, 540 A KOUDSTARTSTROOM BIJ -18 C (0 F 80 MINUTEN RESERVECAPACITEIT
Startmotor	12 V, TANDWIELREDUCTIE, 2,0 KW (2,68 PK)
Contactsloot	ACTIVEERT STARTMOTOR EN INSTRUMENTATIE

Motor


Brandstof	DIESEL
Koeling	53% PROPYLENE GLYCOL / 47% WATER MIXTURE
Aantal cilinders	3 IN-LINE
Cilinderinhoud	1.26L
Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396):	18.20KW
Merk/ model	KUBOTA / D1305-E4B-BC-1
Koppel bij 1700 tpm (ISO 14396)	81.30

Gewichten

Bedrijfsgewicht	1719.00KG
Transportgewicht	1540.00KG

Opties

Afmetingen

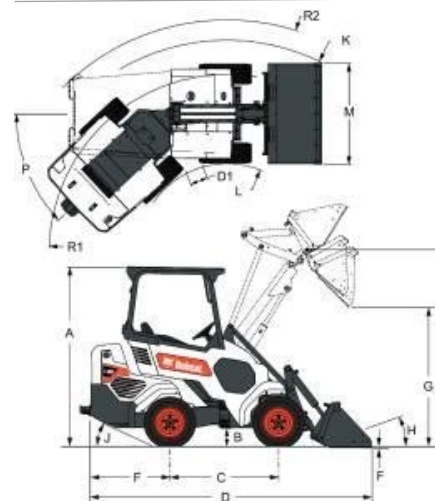

(A) 1983.70 MM	(I) 2169.20 MM
(D) 3109.00 MM	(J) 23.00
(G) 1654.80 MM	(K) 2406 mm MM
(B) 139.10 MM	(L) 1042.6 mm MM
(C) 1200.00 MM	(M) 1270 mm MM
(Q) 40.00	(O) 1180.70 MM
(F) 19.50 MM	(P) 43.00
(H) 30.00	

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Verstelbare geveerde stoel• Tegengewichten• Stoelverwarming• Power Bob-Tach-aanbouwsysteem• Achterzijde beschermbeugel• Weglichten• Bezinkselkolf• Banden 23 x 5.7-12 - Standard Duty• Tractieondersteuning | <ul style="list-style-type: none">• Dichte cabine met verwarming• Bumperkit• Hijskit• Radio• Achterruit• Zwaailicht• Tires 23 x 10.50-12 - Turf• Banden 23 x 8.50-12 - Tractor• Richtingaanwijzers |
|---|--|

Standard Features

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Automatic Traction Modes - High and Turf Safe• BICS System (Interlock)• Canopy• Fixed Lift Arm• Horn• Lift-Arm Support• Static Vinyl Seat | <ul style="list-style-type: none">• Auxiliary Hydraulics• Backup Alarm• Cup Holder• Front and Rear Work Lights• Hydraulic Self Level (Bucket Positioning)• Spark Arrestor Muffler• Tires 23 x 8.50-12 - Turf |
|---|--|

B4LC 11001 — B4LC 99999 • • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment