

### Aandrijving

Max. rijsnelheid vooruit	25.00
Max. rijsnelheid achteruit	24.36
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard
Systeem voor voorwielaandrijving	Handleiding (MEC)
Remtype	Natte lamellen
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Draaicirkel (met rem)	2450.00MM

### Koppeling

Type stabilisatorstang (HST-transmissie)	Telescoop
Max. verticale last dissel	650.00KG
Max. belading trailer	3500.00KG
Type bovenste koppelingspunt	Afspanner
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740.00KG
Type hefstang	Afspanner
Op hefpunt (horizontale positie)	1101 (2427)
Type dissel	Stang
Type stabilisatorstang (handgeschakelde transmissie)	Afspanner
Hefvermogen op hefpunt	1030.00KG

### Aftakas

Type aftakas achter	Onafhankelijk
Achterste aftakas	Standaard
Max. vermogen aftakas	31.00HP
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Toerental aftakas midden (optioneel):	2000.00RPM

### Capaciteit (overige)

Steun vooras	6.00L
Versnellingskast	22.00L
Motorcarter (incl. filter)	7.40L

### Banden

Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19,5 R4
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3
Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1

### Hydraulisch systeem

Pomp stuurbekrachtiging	16.90
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)
Totaal hydraulisch debiet	42.90
Werkuigpomp	26.00

### Aandrijving

Transmissie	HST
-------------	-----

### Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	34.00L
---	--------

### Vloeistofspecificaties

Koelvloeistof	3.30L
---------------	-------

### Bedieningselementen

Besturing	Hydrostatische stuurbekrachtiging
-----------	-----------------------------------



### Elektrische uitrusting

Alternator	12V/75A
------------	---------

### Motor

Max. koppel	115.00
Brutovermogen (ECE-R120)	34.90HP
Netto vermogen	32.90HP
Motortype	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, verticale inline Common Rail Direct Injection (CRDI)
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud	1.80L
Nominaal toerental	2600.00RPM
Luchtfilter	Droog type, vervangbaar

### Afmetingen

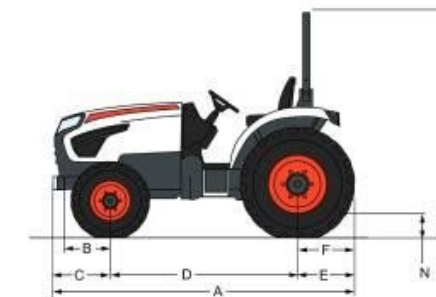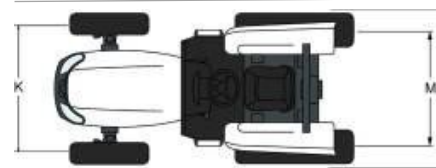

(A) 3487.00 MM	(J) 2520.00 MM
(B) 546.00 MM	(K) 1126.00 MM
(C) 668.00 MM	(M) 1102.00 MM
(D) 1670.00 MM	(N) 338.00 MM
(E) 812.00 MM	(O) 1385.00 MM
(F) 626.00 MM	(Wt.) 1410.00 KG

## Standaardkenmerken

---

- 4-wielaandrijving
- ROPS achter, inklapbaar
- Stationaire aftakas
- Koppelpunt vooraan
- 12V Aux
- Motorkap, één stuk
- Accu
- Achteruitkijkspiegel
- OPC
- Gereedschapskist
- Kantelbare stuurkolom
- Beschermkap aftakas
- Automatische aftakas
- 7-polige aansluiting
- Bedrading voorbereid op zwaailicht
- Geveerde stoel met vinyl bekleding, met intrekbare veiligheidsgordel
- Claxon
- Bekerhouder
- Vloermat

B5ZS 11001 — B5ZS 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - [www.bobcat.com/eu](http://www.bobcat.com/eu)  
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment