

### Aandrijving

Remtype	Natte lamellen
Systeem voor voorwielaandrijving	Handleiding (MEC)
Max. rijsnelheid achteruit	11.28
Shuttle	hydrostatische aandrijving
Max. rijsnelheid vooruit	16.11
Draaicirkel (met rem)	2450.00MM
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard

### Koppeling

Type hefstang	Afspanner
Type dissel	Stang
Type stabilisatorstang (handgeschakelde transmissie)	Afspanner
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	740.00KG
Type bovenste koppelingspunt	Afspanner
Op hefpunt (horizontale positie)	1101 (2427)
Max. verticale last dissel	650.00KG
Max. belading trailer	3500.00KG
Hefvermogen op hefpunt	1030.00KG

### Aftakas

Achterste aftakas	Standaard
Toerental aftakas achter	540/540E RPM
Toerental aftakas midden	2000.00RPM
Max. vermogen aftakas	19.00HP
Type aftakas achter	Onafhankelijk

### Capaciteit (overige)

Motorcarter (incl. filter)	5.80L
Versnellingskast	22.00L
Koelvloeistof (alleen motor)	2.80L
Steun vooras	6.00L

### Banden

Landbouwbanden	Voor: 7-16 R1 / Achter: 11.4-24 R1
Industriële banden	Voor: 25x8.5-14 R4 / Achter: 15-19.5 R4
Grasbanden	Voor: 27x8.5-15 R3 / Achter: 41x14.0-20 R3

### Hydraulisch systeem

Pomp stuurbevrachting	15.60
Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)
Totaal hydraulisch debiet	39.60
Werktuigpomp	24.00

### Aandrijving

Transmissie	HST
-------------	-----

### Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	34.00L
---	--------

### Bedieningselementen

Besturing	Hydrostatische stuurbevrachting
-----------	---------------------------------

### Elektrische uitrusting



Alternator	12V/75A
------------	---------

### Motor

Nominaal toerental	2400.00RPM
Netto vermogen	23.00HP
Brutovermogen (ECE-R120)	24.50HP
Motor type	3 cilinders, waterkoeling, viertakt, indirecte injectie (IDI)
Max. koppel	84.00
Brandstof	Diesel
LuchtfILTER	Droog type, vervangbaar
Cilinderinhoud	1.60L

### Standaardkenmerken

### Afmetingen

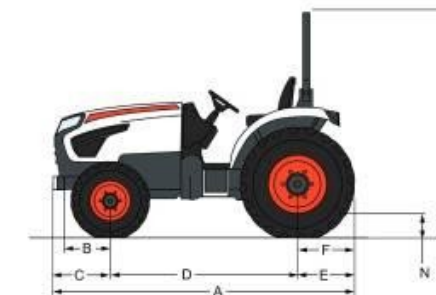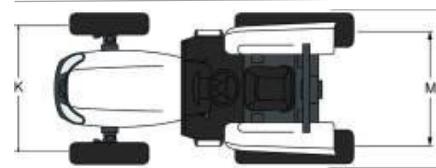

(A) 3487.00 MM	(J) 2520.00 MM
(B) 546.00 MM	(K) 1126.00 MM
(C) 668.00 MM	(M) 1102.00 MM
(D) 1670.00 MM	(N) 338.00 MM
(E) 812.00 MM	(O) 1385.00 MM
(F) 626.00 MM	(Wt.) 1438.00 KG

- 4-wielaandrijving
- HST cruise
- ROPS achter, inklapbaar
- Stationaire aftakas
- Joystickhendel
- 7-polige aansluiting
- Bedrading voorbereid op zwaailicht
- Geveerde stoel met vinyl bekleding, met intrekbare veiligheidsgordel
- Claxon
- Bekerhouder
- Vloermat

- Kantelbare stuurkolom
- HST toerentalink
- Beschermkap aftakas
- Automatische aftakas
- Koppelpunt vooraan
- 12V Aux
- Motorkap, één stuk
- Accu
- Achteruitkijkspiegel
- OPC
- Gereedschapskist

B5ZR 11001 — B5ZR 99999 • ©2025 Bobcat EMEA - [www.bobcat.com/eu](http://www.bobcat.com/eu)

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment