

Aandrijving

Draaicirkel (met rem)	2640.00MM
Shuttle	H-Shuttle
Max. rijsnelheid achteruit	32.00
Remtype	Natte lamellen
Handgeschakeld	Standard
Max. rijsnelheid vooruit	32.80
Mechanische differentieelblokkering	Achter standaard
Systeem voor voorwielaandrijving	Handleiding (MEC)

Koppeling

Type bovenste koppelingspunt	Afspanner
Op hefpunt (horizontale positie)	1707
Hefvermogen op 610 mm (24 inch) achter hefpunt	1467.00KG
Max. belading trailer	4300.00KG
Max. verticale last dissel	750.00KG
Type hefstang	Afspanner
Hefvermogen op hefpunt	1417.00KG
Type stabilisatorstang (handgeschakelde transmissie)	Turn-buckle
Type dissel	Stang

Aftakas

Max. vermogen aftakas	48.00HP
Achterste aftakas	Standaard
Type aftakas achter	Independent
Toerental aftakas achter	540/540E RPM

Capaciteit (overige)

Motorcarter (incl. filter)	7.40L
Versnellingskast	43.00L
Steun vooras	5.60L

Banden

Industriële banden	Voor: 10-16.5 (124 A2) / Achter: 17.5L-24 R4
Grasbanden	Voor: 29x12.5-15NHS R3 / Achter: 44x18.0-20 R3
Landbouwbanden	Voor: 8-16 R1 / Achter: 13.6-24 R1

Hydraulisch systeem

Aantal poorten op standaardregelventiel (achter)	Standaard (2 poorten)
Pomp stuurbekrachtiging	18.70
Totaal hydraulisch debiet	55.10
Werktuigpomp	36.40

Aandrijving

Transmissie	Manual, 16F/16R
-------------	-----------------

Inhoud vloeistoffen

Autonomie vergrote tank op 75% last - primair	45.00L
---	--------

Vloeistofspecificaties

Koelvloeistof	3.30L
---------------	-------

Bedieningselementen

Besturing	Hydrostatische stuurbekrachtiging
-----------	-----------------------------------



Elektrische uitrusting

Alternator	12V/75A
------------	---------

Motor

Brutovermogen (ECE-R120)	57.70HP
Luchtfilter	Dry type, replaceable
Cilinderinhoud	1.80L
Netto vermogen	55.70HP
Motortype	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Brandstof	Diesel
Max. koppel	187.00
Nominaal toerental	2600.00RPM

Afmetingen

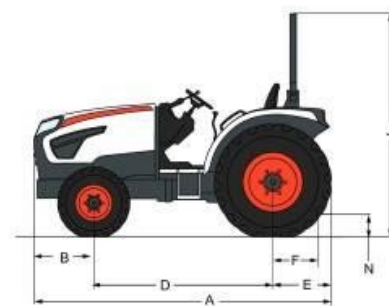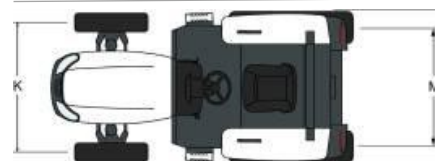

(D) 1808.00 MM	(N) 387.00 MM
(J) 2474.00 MM	(O) 1702.00 MM
(K) 1254.00 MM	(Wt.) 1619.00 KG
(M) 1251.00 MM	

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • 4-wielaandrijving | • Kantelbare stuurkolom |
| • Quick Turn | • ROPS achter, inklapbaar |
| • Beschermkap aftakas | • Stationaire aftakas |
| • Automatische aftakas | • Trekkkrachtregeling |
| • Koppelpunt vooraan | • Brandstofverwarming |
| • Aftakas cruise | • 7-polige aansluiting |
| • 12V Aux | • Bedrading voorbereid op zwaailicht |
| • Claxon | • Achteruitkijkspiegel |
| • Bekerhouder | • OPC |
| • Bord Langzaam rijdend voertuig | • Vloermat |
| • Gereedschapskist | |